




MSZ-GE22-50VA




MUZ-GE25-42VA



MUZ-GE50VA

Nástěnné jednotky

Split Inverter / chlazení nebo topení

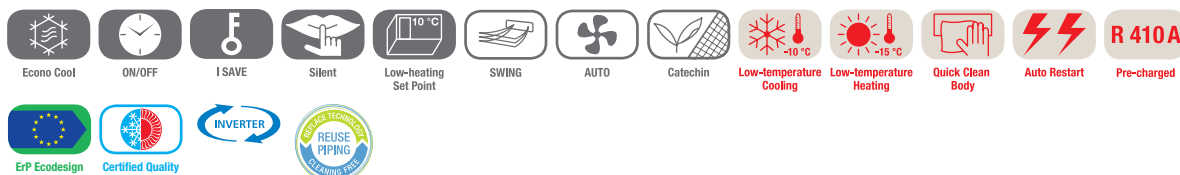

MSZ - invertorové nástěnné jednotky, chlazení / topení

Označení vnitřní jednotky		MSZ-GE22VA	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA
Chladicí výkon (kW)		2,2	2,5 (1,1–3,5)	3,5 (1,1–4,0)	4,2 (0,9–4,8)	5,0 (1,4–5,5)
Topný výkon (kW)		3,3	3,2 (1,3–4,0)	4,0 (1,6–5,3)	5,4 (1,4–6,0)	5,8 (1,4–7,3)
EER	chlazení	–	4,59	4,05	3,46	3,3
COP	topení	–	4,57	4,19	3,7	3,71
Energetická třída	chlazení/topení	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Objemový průtok vzduchu v chladicím režimu (m³/h)	nízký	246	246	246	348	390
	vyšoký	690	546	546	624	714
Hladina akustického tlaku dB(A)	nízký	19	19	19	26	28
	vyšoký	42	36	36	40	44
Rozměry (mm)	šířka	798	798	798	798	798
	hloubka	232	232	232	232	232
	výška	295	295	295	295	295
Hmotnost (kg)		10	10	10	10	10
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Provozní el. proud (A)		0,22	0,22	0,29	0,29	0,39

MUZ - invertorové venkovní jednotky, chlazení / topení



Označení venkovní jednotky		Multi Split MXZ	MUZ-GE25VA	MUZ-GE35VA	MUZ-GE42VA	MUZ-GE50VA
Příkon včetně vnitřní jednotky (kW)	chlazení	–	0,545	0,865	1,215	1,515
	topení	–	0,700	0,955	1,46	1,565
Objemový průtok vzduchu (m³/h)		–	1956	2178	2178	2940
Hladina akustického tlaku dB(A)		–	47	47	50	54
Rozměry (mm)	šířka	–	800	800	800	840
	hloubka	–	285	285	285	330
	výška	–	550	550	550	850
Hmotnost (kg)		–	30	33	36	54
Celková délka vedení (m)		–	20	20	20	30
Max. výškový rozdíl (m)		–	12	12	12	15
Množství chladiva (kg)		–	0,8	1,15	1,15	1,55
Průměr připojení chladiva Ø (mm)	kap.	–	6	6	6	6
	plyn	–	10	10	10	10
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)		–	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Provozní el. proud (A)		–	2,9	4,2	5,6	6,8
Doporučená velikost jištění (A)		–	10	10	10	16

* Předplněno chladivem pro délku vedení 7 m, větší délky viz strana 42.

Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1 m před a 0,8 m pod vnitřní jednotkou v režimu chlazení.

► MSZ-GC22VA je navržena pouze pro multisplitový provoz.

Informace o venkovní jednotce, viz strana 36.



Tiché a optimální mikroklima

Nástěnné jednotky s hladinou akustického tlaku pouze 19 dB(A), měřené ve vzdálenosti 1 m. Tyto jednotky se řadí mezi jedny z nejtichších na trhu.

Příslušenství






Typové označení	Popis	Množství
MAC-408FT-E	Antialergenní enzymový filtr	10
MAC-093SS-E	Quick Clean Set	1

Quick Clean Set

Rozměry




MSZ - invertorové nástěnné jednotky, chlazení / topení

MSZ-GE22-50VA



MUZ - invertorové venkovní jednotky, chlazení / topení

MUZ-GE25-42VA



MUZ-GE50VA

